

CONTROL DE ROBO DE CABLE

CONTROLES DE ALUMBRADO EXTERIOR

Dispositivos que controlan en tiempo real las líneas de alimentación a los puntos de luz en instalaciones de alumbrado exterior con objeto de vigilar la continuidad de las mismas para poder detectar posibles robos de cables o averías causadas por accidentes que interrumpan la continuidad del circuito.

DESCRIPCIÓN

Un centralizador controla hasta 8 circuitos.
Se pueden instalar hasta 5 terminadores por circuito.

VENTAJAS


Opera de día y de noche (con la instalación encendida).
Trabaja con circuitos trifásicos y monofásicos.
El terminador no requiere alimentación.
Puede coexistir más de un centralizador en una instalación, de esta manera pueden controlarse instalaciones de más de 8 circuitos (podría ser necesario ampliar el módulo del cuadro que aloja el equipo).

INTEGRACIÓN EN CITIGIS

El control de robo de cables está integrado con el sistema Citigis. El centralizador envía la información a los dispositivos Urbilux o Citilux. La sala de control (software Citigis) recibe en tiempo real el corte, pudiendo dar aviso a la empresa de mantenimiento y si se quiere, al mismo tiempo a la policía.

SMART CITY

El control de robo de cable está diseñado para integrarse en cuadros multiservicio (alumbrado público, riego, control de recarga de vehículos eléctricos, servicio de bicicletas urbanas, etc.).

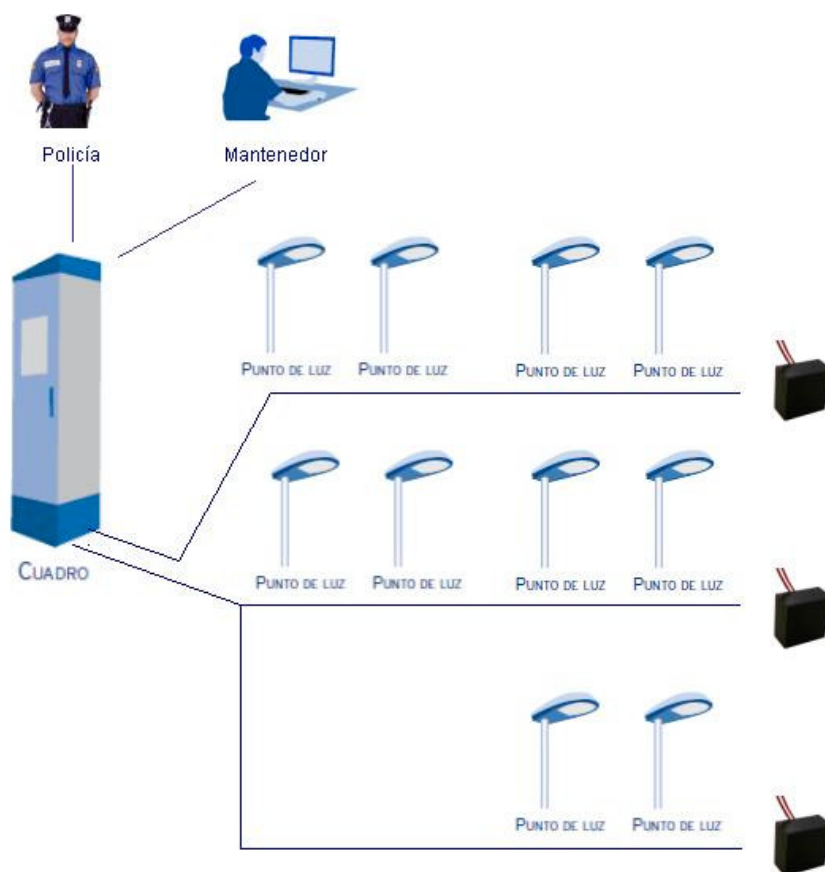

CONTROL DE ROBO DE CABLE

CONTROLES DE ALUMBRADO EXTERIOR




Centralizador CITICHECKWIRE

Caja moldeada Clase II carril DIN, se instala en el centro de mando.

Alimentación: 230VAC.

Tamaño: 70 * 85 * 60 mm (ancho – alto – fondo)

Peso: 220 g



Terminador CITICHECKWIRE

Caja IP66, pensado para ambiente de exterior. No requiere alimentación.

Cada dispositivo tiene una etiqueta con su número de terminador.

Tamaño: 40 * 40 * 25 mm (ancho – alto – fondo)

Peso: 45 g

Configuración para seguridad total

Configuración que permite el control de robo de cable incluso **si se corta el suministro en el centro de mando.**

Se compone de:

- Citolux GSM/GPRS con control de ICP
- CitiCheckWire
- Batería

